


TOP

ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រង សាកលវិទ្យា

GALVANIZED COAT 2IN1

សេរីងពីំន និងសៀកែបខ្លាតកំសិរិយ 1 កែវគ្រប់ ប្រជាមួយ ឧបត្ថម្ភ ចាប់ពីំនជាទុរាង

ការកែប្រីដើម្បីពីំនជាទុរាង អេឡិក អេឡិកក្រុមហ៊ុន អេឡិកខុបិចុក សេដ្ឋនលេស ឧត្តមិនីយ៍ កង់ខេះ កង់ដោង កែវPVC និងក្រុមហ៊ុន

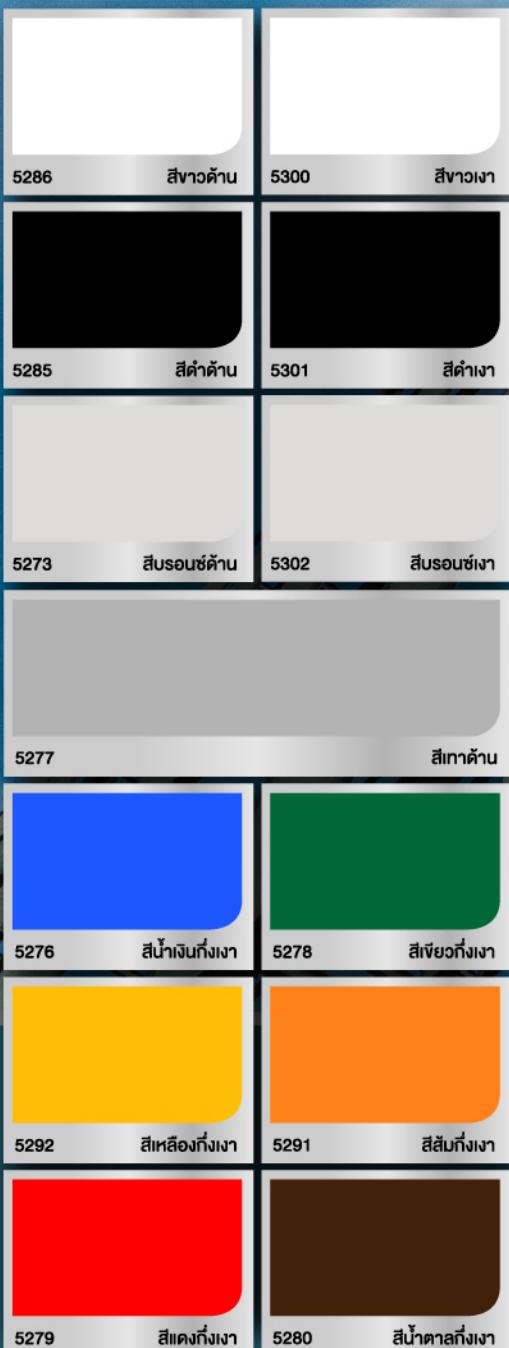

SUPPER ACRYLIC RESIN

កំសិរិយ និងកំសិរិយ សៀវភៅ ការកែប្រីដើម្បីពីំនជាទុរាង



TOP GALVANIZED COAT 2IN1

สีรองพื้นและสีกันสน้ำกันสเปรย์กูอิบวัน

TECHNICAL DATA

คุณสมบัติ

- สีเคลือบงานอเนกประสงค์คุณภาพสูง 2IN1 ที่รองสีรองพื้นกันสนิมและสีกันหน้าไว้ในหนึ่งเดียว
- ป้องกันสนิมได้เยี่ยม ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง เหมาะสำหรับงานเหล็กกล้าและไกลชาญฟั่งกะเล
- ยึดเกาะบนพื้นผิวทุกชนิดได้ดีเยี่ยม เช่น เหล็ก เหล็กกอลวาไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ สแตนเลส อลูมิเนียม แผ่นเมทัลชิก อลูมิเนียมรอบ พลาสติก ไม้ฟ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ สามารถกัด ไม้เกียบได้ทุกชนิด
- ทนทาน ให้ฟลัมสีหนา แบ็กพาเพียง 1 เที่ยง ประหัยดเวลา ประหัยดแรง ประหัยดค่าสี
- กาตกต้าแต่งสีตัวล้อฟ์ก งานเฟอร์นิเจอร์ เนื้อสีเนียนสวย งานงาม ด้วยอะคริลิกเรซินคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จาก ก็อป ที่มีเนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นทึบๆ ให้สีสนับสนุนสวยงาม และทนทานสูง



การใช้งาน

แนะนำสำหรับพื้นผิว โลหะ เหล็ก เหล็กกอลวาไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ สแตนเลส อลูมิเนียม แผ่นเมทัลชิก อลูมิเนียมรอบ ทองแดง ทองเหลือง โครงสร้างเหล็ก งานตกแต่งสีตัวล้อฟ์ก ทั้งงานใกล้ๆ และไกลชาญฟั่งกะเล พลาสติก ไม้ฟ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ สามารถกัด ไม้เกียบได้ทุกชนิด

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาต้องสะอาดจากน้ำมัน, คราบไข่ ฯลฯ ด้วยเช็ดหรือขัดออกให้หมดก่อนทา

พื้นผิวสแตนเลสและอลูมิเนียม ควรใช้กระดาษทรายละเอียดลูกเบาๆ บนพื้นผิวและเช็ดฝุ่นผง ออกให้หมดก่อนทา เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น

การทาสี

ก่อนใช้งานคนเนื้อสีให้เข้ากัน หากต้องการเจือจางให้ผสมด้วยกินเบอร์ TH-9359 ประมาณ 10-15%

ทาสี ก็อป กอลวาไนซ์ โคติก 2IN1 1-2 เที่ยง บนพื้นผิว เว็บระยะเวลาให้สีแห้งสนิกก่อนจึงทาเกี๊ยวต่อไป

หากต้องการคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น สามารถทากับเพิ่มได้อีก 1-2 เที่ยง เพื่อให้ได้ความหนาของพื้นสีที่ชัดเจน

ลักษณะพื้นผิว	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กล./เที่ยง)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้ (โดยปริมาณ)	ระยะเวลาการแห้ง		
				แห้งสับปะรด	แห้งทาบ	แห้งใช้งาน
พื้นผิวด้านเนียน พื้นผิวเงา	40-45 ตร.ม.	แปรงทา อุกอกสีสั้น เครื่องพ่น ชุบ	ใช้งานได้กันกีหรือ ผสมกินเบอร์ TH-9359 ประมาณ 10-15%	10 นาที	30 นาที	3-4 ชั่วโมง

ความปลอดภัย

ศึกษาข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ก่อนการใช้งาน สองหน้ากากป้องกันสารเคมี ถุงมือและவை்ต้า ทุกครั้งในการทำงานสี คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะทำงาน พนสในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสด้วยตรง ต่อร่างกายพื้นหนัง และตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ เก็บรักษาในที่ห่างจากความร้อน เก็บให้พ้นมือเด็ก

ขนาด
1 GL.



ข้อควรระวังและ

- ก่อนใช้ทุกครั้ง ให้คนเนื้อสี 2IN1 ให้เข้ากัน
- ห้ามใช้บ้ามันสนในการเจือจางหรือผสมสี 2IN1
- ห้ามใช้กินเบอร์ 3A ทิ้งไป ในการเจือจางหรือผสมสี 2IN1

ขนาด
1/4 GL.



ถ้ามือนี้เป็นข้อมูลแนะนำของผู้ผลิต ไม่ได้ระบุ ถึงการรับประทานในตัวผลิตภัณฑ์ ควรบังคับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทางแต่ควรปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากบริษัท ก็อปเพ็นท์เพอร์เฟค จำกัด ยังต้องรับประทานคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ เท่านั้น