TOP

Make Everything Colorful

HIGH GLOSS ENAMEL & INDUSTRIAL LACQUER

สีน้ำมันเคลือบเงาและสีพ่นอุตสาหกรรม

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ
ISO 9001:2015 ทั้งระบบ

มอก.2625-2557

High Gloss Enamel : สีน้ำมันเคลือบเงา

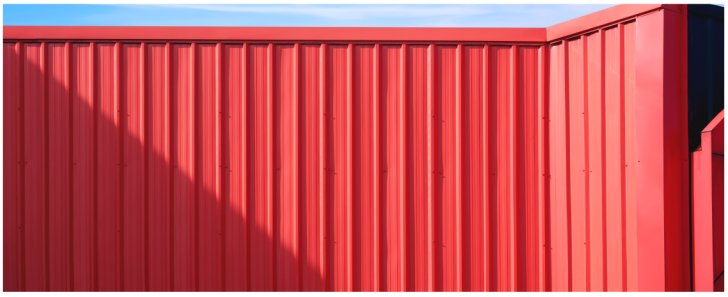

BRIGHT SILVER	1000	SMOKY WHITE	1999	STONE GREY	1610	DOVE GREY	1687
DAWN GREY	1192	DARK GREY	1912	JONQUIL	1602	CREAM	1603
LEMON YELLOW	1434	YELLOW ORANGE	1444	OXIDE YELLOW	1604	AQUARIUS	1566
JADE GREEN	1614	SPRING GREEN	1655	GRASS GREEN	1666	SKY BLUE	1156
BRIGHT BLUE	1608	NEPTUNE	1502	NAVY BLUE	1877	RIVER BLUE	1372
APRICOT CREAM	1605	PINK	1607	SCARLET ORANGE	1334	FLAME RED	1333
TINTING RED	1611	FAST MAROON	1331	CORAL RED	1163	CONQUASIS RED	1612
TEAK BROWN	1259	WHITE	1111				
		BLACK	1222				

TOP
Make Everything Colorful

Matt Enamel : สีน้ำมันเคลือบด้าน

BOARD GREEN	1285
BOARD BLACK	1286
FLAT WHITE	1287

Oxide Primer : สีรองพื้นกันสนิม

RED OXIDE PRIMER	1712

GREY OXIDE PRIMER	1713

สีรองพื้นกันสนิม TOP

คุณสมบัติ

สีรองพื้นกันสนิม สำหรับทารองพื้นโลหะทั่วไป เป็นสีรองพื้นที่มีออกไซด์ผสมกับอัลขีดเรซิ่นชนิดพิเศษ ฟิล์มสีไม่กรอบล่อน ช่วยให้ยึดเกาะได้ดีทุกสภาพผิว แม้พื้นที่ผิวโค้งงอ เนื้อสีมาก ไม่ตกตะกอน กวนให้เข้ากันได้ง่าย ช่วยป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

เหมาะกับการใช้งานทารองพื้นกรงเหล็ก ประตูเหล็ก โครงสร้างเหล็ก เหล็กดัด เครื่องจักร เป็นต้น ใช้ทา 1-2 เที่ยว

ORANGE OXIDE PRIMER	1702
BLUE OXIDE PRIMER	1767
GREEN OXIDE PRIMER	1768

Hammer Tone : สีพ่นลายฆ้อน

SILVER	302
GREEN	310
GRASS GREEN	312
SPECIAL BLUE	322

Industrail Lacquer : สีพ่นอุตสาหกรรม

PALE IVORY	814
ROYAL BLUE	820
BRONZE	804
FRESH GREEN	816
YELLOW	830
FINE BLUE	848
LIGHT GREY	806
EMERALD GREEN	818
SUNRISE	842
NAVY BLUE	822
DARK GREY	808
VERMILION	844
WINNING BLUE	826
MAROON	850
WHITE	800
BLACK	900

Lacquer Primer : สีพ่นรองพื้น

FLAT WHITE	802
BOARD BLACK	810
PRIMER GREY	400

Acrylic Gold Paint : สีอะคริลิค ทองคำ

ACRYLIC GOLD PAINT	5180
ACRYLIC GOLD EMULSION	699

คุณสมบัติ

เป็นสีทองคุณภาพสูง ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่น 100% ผสมผงทองพิเศษจากยุโรป ให้สีทองสุกปลั่งแวววาว ได้ยาวนาน แห้งเร็ว ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้การยึดเกาะบนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทา วาด หรือพ่นแทนการลงรักปิดทอง เช่น ศาลพระภูมิ เจดีย์ โบสถ์ พระพุทธรูป ปูนปั้น งานลายรดน้ำประตูรั่วอัลลอย เป็นต้น

TOP DURA GLOSS

คุณสมบัติ

สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง ผลิตจากอัลขีดเรซิ่นและผงสีชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับใช้ทาหรือพ่นตกแต่งพื้นผิวเหล็กโลหะ พื้นผิวไม้ ช่วยให้ชิ้นงานมีสีสวยสดเงางาม คงทนต่อสภาวะ ทำความสะอาดได้ง่าย ไร้สารปรอทและตะกั่ว และยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงาน เฟอร์นิเจอร์เหล็กโลหะหรือไม้ บานประตู รั้ว วงกบ เครื่องจักร นั่งร้าน ไม้สัก ไม้อัด เป็นต้น สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

มอก.2625-2557

ระบบการทาสี

ใช้ระบบทาสีที่ถูกต้องและเหมาะสม จะได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

การเตรียมพื้นผิว สำหรับบนพื้นผิวใหม่และเก่า

สำหรับพื้นผิวใหม่	:	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไข ถ้าเป็นงานไม้ควรขัดผิวให้ เรียบเนียนก่อน
สำหรับพื้นผิวเก่า	:	ขัดลอกสีเก่าเดิมออกให้หมดและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม

การทารองพื้น สำหรับบนพื้นผิวโลหะและไม้

สำหรับพื้นผิวโลหะ	:	ให้พ่น/ทา รองพื้นด้วย สีรองพื้นกันสนิม ท็อป จำนวน 1-2 เที่ยว
สำหรับพื้นผิวไม้	:	ให้พ่น/ทา รองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ท็อป 1-2 เที่ยว

การทาสีทับหน้า สำหรับชิ้นงานทุกพื้นผิว

สำหรับทุกพื้นผิว	:	ให้พ่น/ทา สีทับหน้าด้วย สีน้ำมันเคลือบเงา ท็อป 1-2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ

พื้นที่การปกคลุมอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือการใช้งาน และความหนาของฟิล์ม

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมใช้งาน	แห้งสัมผัส	แห้งพ่น/ทาทับ
สีพ่นเงา สีพ่นด้าน	เงา ด้าน	30 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	แปรง, ลูกกลิ้ง, ครื่องพ่น	น้ำมันสน ปลาคู่	1.5 - 2 ชั่วโมง	6 - 8 ชั่วโมง

TOP INDUSTRIAL LACQUER

คุณสมบัติ

สีพ่นอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ผลิตจากอัลขีดเรซิ่นและไนโตรเซลลูโลส เหมาะสำหรับใช้พ่นหรือทาตกแต่งพื้นผิวเหล็กโลหะ พื้นผิวไม้ ช่วยให้ชิ้นงานสวยสดเงางาม ขึ้นฟิล์มสีเร็ว ทนทานต่อรอยขีดขวน และยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงาน เฟอร์นิเจอร์เหล็กโลหะหรือไม้ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร เป็นต้น สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ระบบการทาสี

ใช้ระบบทาสีที่ถูกต้องและเหมาะสม จะได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

การเตรียมพื้นผิว สำหรับบนพื้นผิวใหม่และเก่า

สำหรับพื้นผิวใหม่	:	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไข ถ้าเป็นงานไม้ควรขัดผิวให้ เรียบเนียนก่อน
สำหรับพื้นผิวเก่า	:	ขัดลอกสีเก่าเดิมออกให้หมดและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม

การทารองพื้น สำหรับบนพื้นผิวโลหะและไม้

สำหรับพื้นผิวโลหะ	:	ให้พ่น/ทา รองพื้นด้วย สีพ่นพื้น ท็อป จำนวน 1-2 เที่ยว
สำหรับพื้นผิวไม้	:	ให้พ่น/ทา รองพื้นด้วย ซิลเลอร์ ตราปลาวาฬคู่ 1-2 เที่ยว

การทาสีทับหน้า สำหรับชิ้นงานทุกพื้นผิว

สำหรับทุกพื้นผิว	:	ให้พ่น/ทา สีทับหน้าด้วย สีพ่นอุตสาหกรรม ท็อป 1-2 เที่ยว เว้นช่วงระหว่างเที่ยว 15 นาที

ข้อมูลจำเพาะ

พื้นที่การปกคลุมอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือการใช้งาน และความหนาของฟิล์ม

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมใช้งาน	แห้งสัมผัส	แห้งพ่น/ทาทับ
สีพ่นเงา สีพ่นด้าน	เงา ด้าน	25 - 30 ตร.ม./กล./เที่ยว	แปรง, ลูกกลิ้ง, ครื่องพ่น	ทินเนอร์ เอเอเอ บีโปร	5 - 10 นาที	2 - 4 ชั่วโมง
สีพ่นลายฆ้อน	เงา	25 - 30 ตร.ม./ดกล./เที่ยว	เครื่องพ่น	ทินเนอร์ เอเอเอ บีโปร	20 - 30 นาที	

HAMMER TONE INDUSTRAIL LACQUER

คุณสมบัติ

สีพ่นลายฆ้อนที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษจากเรซิ่นสังเคราะห์ เหมาะสำหรับใช้พ่นตกแต่งพื้นผิวเหล็กโลหะ พื้นผิวไม้ มีลวดลายเป็นเกล็ดที่สวยงาม ให้ความเงางามสูง สามารถป้องกันรอยขูดขีด ทนต่อสภาวะอากาศต่าง ๆ และยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงาน เครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องปั๊มน้ำ ตู้เหล็ก ตู้เซฟ ตู้ATM ชั้นวางของ หรือ เฟอร์นิเจอร์โลหะหรือไม้ เป็นต้น